

Sikaflex® Construction+

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 73831684

1	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:	73831684
2	UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :	EN 15651-1:2012 Selantes para aplicação no exterior e interior F EXT-INT CC
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATÁRIO:	
5	SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):	Sistema 3
6a	NORMA HARMONIZADA:	EN 15651-1:2012
	Organismo(s) notificado(s):	1213

Declaração de Desempenho

Sikaflex® Construction+

73831684

2017.10 , ver. 1

1003, 1009

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3
Libertação de substâncias perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD	
Estanquidade ao ar e à água		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	Sistema 3
Perda de volume	≤ 10 %	Sistema 3
Propriedades mantidas sob tração após imersão em água (elástico)	NF a 100 % alongamento	Sistema 3
Propriedades mantidas sob tração para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	NF a 100 % alongamento	Sistema 3
Durabilidade	Passa	Sistema 3

EN 15651- 1:2012

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Rocha Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 3 de Março de 2022



Nome : José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 3 de Março de 2022

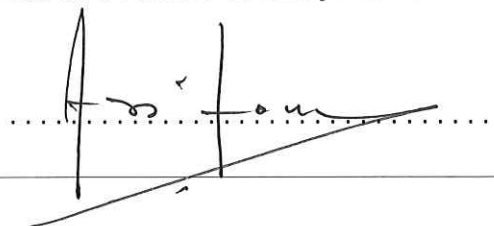

Declaração de Desempenho

Sikaflex® Construction+
73831684
2017.10 , ver. 1
1003, 1009



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No 73831684

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Selantes para utilização no exterior e interior F EXT-INT CC

Reação ao fogo	Classe E
Libertação de substâncias perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD
Estanquidade ao ar e à água	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Propriedades mantidas sob tração após imersão em água (elástico)	NF a 100 % alongamento
Propriedades mantidas sob tração para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	NF a 100 % alongamento
Durabilidade	Passa

<http://dop.sika.com>

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

Qualquer informação fornecida na presente Declaração de Desempenho ("DoP"), incluindo quaisquer descrições e recomendações relativas à aplicação e utilização final de quaisquer produtos Sika ("Produtos"), são dadas de boa-fé com base no conhecimento e experiência atuais da Sika sobre os Produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais de acordo com as boas práticas e recomendações da Sika. Note-se que os materiais, substratos e condições reais do local podem variar consideravelmente, pelo que a Sika não dá qualquer garantia de comercialização ou adequação para um determinado fim, e não aceita qualquer responsabilidade pela aplicação e utilização dos Produtos por quaisquer recomendações, ou por quaisquer sugestões de aplicação fornecidas. Antes da utilização, o Produto deve ser testado quanto à sua adequação à aplicação e finalidade pretendidas, e a versão mais recente da Ficha de Dados do Produto deve ser consultada. A Sika reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus Produtos em qualquer altura e sem aviso prévio. Quaisquer encomendas de Produtos ou serviços fornecidos pela Sika estão sujeitos aos termos e condições de venda da Sika em vigor a cada momento.

Declaração de Desempenho

Sikaflex® Construction+

73831684

2017.10, ver. 1

1003, 1009

3/4

BUILDING TRUST



Sika Portugal S.A.
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Portugal
prt.sika.com

Declaração de Desempenho
Sikaflex® Construction+
73831684
2017.10 , ver. 1
1003, 1009

4/4

BUILDING TRUST

